


LEDUX
Lumière

PILOTAGE RGB / RGB CONTROLLER





FREQUENCE 2,4 GHZ	PORTÉE 20 MÈTRES	MODES 6	RÉPONSE 0,2 SEC
VOLTAGE 220V	GRADATION PWM	SORTIE DMX 512 OUI	WARRANTY 5 YRS/ANS

U series touch panel

UX3


Order code	5423XX	Contrôleur Mural UX3
	5420R	Récepteur R45A-CV
	5502R	Décodeur DMX RJ45

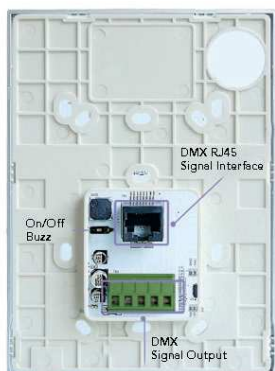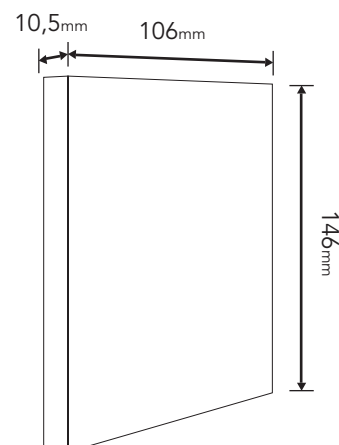

CONTROLEUR MURAL TACTILE RVB

La commande idéale pour pilotage de sources RVB. Protocole de gradation PWM ultra précis. Pilotage en radio fréquence jusqu'à 20m. Format d'intégration dans un boîtier électrique classique. Façade en verre trempé. Équipé d'une sortie RJ45 pour commande filaire sur décodeur DMX. Fonction buzz ou silence. Possibilité de sauvegarder 4 ambiances différentes. Compatible avec la télécommande **Vortex 3 XXXXX**

DONNÉES TECHNIQUES	
Fréquence d'émission	2,4 GHz
Dimensions	146 x 106 x 10.5mm
Poids	0,230 kg
Tension d'alimentation	100V - 240VAC
Distance de transmission	20m
Surface	Verre trempé

DONNÉES TECHNIQUES R45A-CV	
Fréquence de réception	2,4 GHz
Dimensions	175 x 44 x 30mm
Poids	0,150 kg
Tension d'alimentation	DC5V - DC24V
Charge courant sortie max	4 x 5A max 480W/24V

DONNÉES TECHNIQUES DEC. DMX RJ45	
Courant de Sortie Max	4 Canaux x 5A Max 20A
Dimensions	175 x 42 x 33mm
Poids	0,120kg
Tension d'alimentation	5 - 24VDC
Gradation	PWM, 0-100%, 3 courbes


**RÉCEPTEUR DE ZONE /
ZONE RECEIVER R45A-CV**
(COMMANDE PAR RADIO FRÉQUENCE)

Order code **5420R**

DÉCODEUR DMX RJ45
(COMMANDE FILAIRE)

Order code **5502R**



TOUCH WALL CONTROLLER RGB

The ideal control for controlling RGB sources. Highly accurate PWM dimming protocol. Radio frequency control up to 20m. Inequality format in a classic electric box. Tempered glass front. Equipped with an RJ45 output for wired control on a DMX decoder. Buzz or silence function. Ability to save 4 different moods. Compatible with the **Vortex 3 XXXXX**

TECHNICAL DATA	
Emitting Frequency	2,4 GHz
Dimensions	146 x 106 x 10.5mm
Weight	0,230 kg
Input Voltage	100V - 240VAC
Transmitting Distance	20m
Surface	HiGrade Tempered Glass


TECHNICAL DATA R45A-CV	
Receiving Frequency	2,4 GHz
Dimensions	175 x 44 x 30mm
Weight	0,150 kg
Input Voltage	DC5V - DC24V
Max Current Load	4 x 5A max 480W/24V

TECHNICAL DATA CONT. DMX RJ45	
Max Output Load	4 chanel x 5A Max 20A
Dimensions	175 x 42 x 33mm
Weight	0,120kg
Input Voltage	5V - 24V DC
Dimming	PWM, 0-100%, 3 Curves

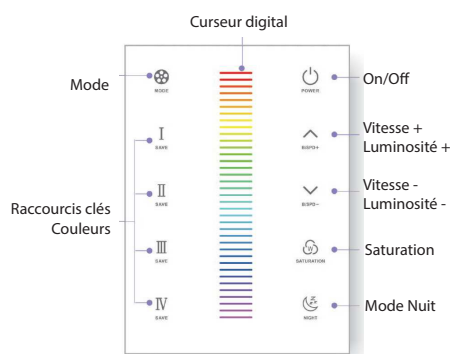

Type de produit / Product type

Order code	Product	Dimensions	Weight	Master Box
5423XX	UX3	146 x 106 x 10.5mm	0,230kg	Pack of 10
5420R	R45A-CV	178 x 48 x 33mm	0,150kg	Pack of 12
5502R	DMX RJ45	175 x 42 x 33mm	0,120kg	Pack of 10

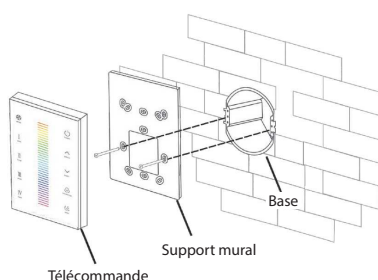
**FORMAT BOÎTIER
ÉLECTRIQUE STANDARD**