


BP EASY 1 EVO

LEDUX LUMIÈRE CONTROLEURS POUR RUBANS LED



CANAUX 1	WARRANTY 5 YRS/ANS	VOLTAGE 12-24 VDC	DIMMING 0-100%
GRADATION PWM	INPUT SIGNAL BP PUSH BUTTON	INPUT SIGNAL 0-10V COMMAND	INPUT SIGNAL 1-10V COMMAND



Order code

5437R BP EASY 1 EVO

BP EASY 1 EVO

Module de gradation pour ruban LED, 1 canal, 10A.

Commande bouton poussoir. 0-10V; 1-10V; Switch ON/OFF. Soft start / Soft stop.

Fonction Synchronisation MASTER / SLAVE

BP EASY 1 EVO	
■ Tension d'alimentation	12 - 24 Vdc
■ Fréquence de Variation	300 HZ
■ Puissance Max	120W(12V) - 240W(24V)
■ Courant de sortie Max	10A
■ Protocole	BP / 0-10 / 1-10

BP EASY 1 EVO	
■ Plage de Variation	0.1 - 100%
■ IP Classification	IP20
■ Poids	0,04kg
■ Dimensions	424 x 57 x 19mm
■ Temp. de fonctionnement	-10°C / +40°C

BP EASY 1 EVO

Dimming module for LED strip, 1 channel, 10A.



Push Button Control. 0-10V; 1-10V; Switch ON / OFF. Soft start / Soft stop.

Synchronisation Mode MASTER / SLAVE

BP EASY 1 EVO	
■ Input Voltage	12 - 24 Vdc
■ Dimming Frequency	300 HZ
■ Nominal Power Max	120W(12V) - 240W(24V)
■ Output Current	10A
■ Dimming Protocol	BP / 0-10 / 1-10

BP EASY 1 EVO	
■ PWM Range	0.1 - 100%
■ IP Classification	IP20
■ Weight	0,04kg
■ Dimensions	424 x 57 x 19mm
■ Working Temp.	-10°C / +40°C

INSTALLATION

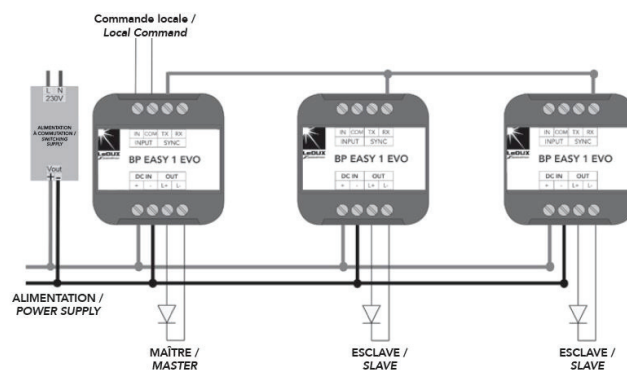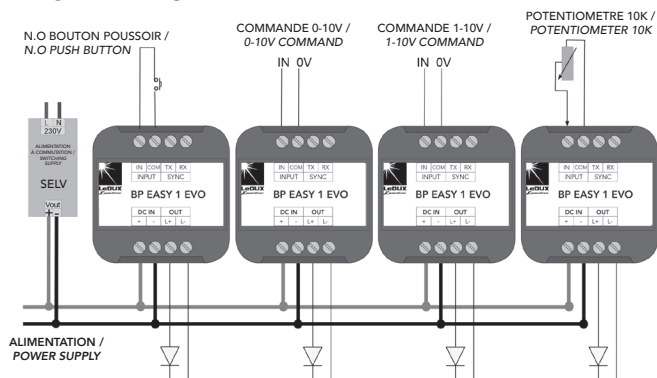

TYPE DE PRODUIT / PRODUCT TYPE

ORDER CODE	PRODUCT	DIMENSIONS	WEIGHT	MASTER BOX
■ 5437R	BP EASY 1 EVO	44 x 57 x 19 mm	0,040 kg	Pack of 10

SOLUTIONS DE PILOTAGE

www.ledux.fr